




BLYWEERT  
VENTÁ

ALUMINIUM RAAM- EN  
DEURSYSTEMEN

**ALU**k<sup>®</sup>



# BLYWEERT VENTÁ

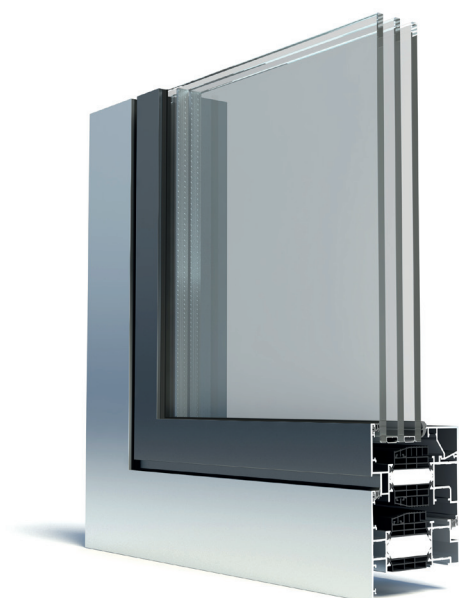

## SYSTEEM

Het Ventá raam- en deursysteem is een uniek en een zeer innovatief aluminium raam- en deursysteem. Het systeem combineert hoge kwaliteit met innovaties op het gebied van de productie van aluminium ramen en deuren. De rubbers en middendichting vormen een integraal onderdeel van het profiel.

Het design van de Ventá spreekt voor zich. Opvallend en uniek is dat zowel vleugel als kader in hetzelfde vlak liggen.

## SPIDERTECHNOLOGY®

Het Ventá systeem kent een isolatiewaarde (Uf-waarde) vanaf 0,72 W/m<sup>2</sup>K. Deze waarde wordt bereikt zonder extra middendichtingen of extra isolatiebanden. Puur verkregen door het eigenlijke ontwerp dus. Daarmee bent u verzekerd dat het isolerend vermogen behouden blijft, ook in de toekomst.

	VLAK PROFIEL
<b>Kenmerken</b>	
inbouwdiepte	91 mm
aanzichtbreedte	79 mm
aanzichtbreedte L-kader	59 mm
sponningdiepte	25 mm
max. glasdikte	66 mm
verdekte afwatering	x

Prestaties	
akoustische isolatie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw = 46 (-2;-7) dB
thermische isolatie (EN10077-2)	Uf > 0,72 W/m <sup>2</sup> K
brandweerstand EN13501-2	NPD
watertdichtheid EN12208	E1500A (1500 Pa)
luchtdoorlatendheid EN12207	4 (600 Pa)
inbraakwerendheid NEN5096 - EN1627	RC2

## COATEN

De Ventá profielen worden gecoat met het Qualicoat label. Dankzij de computergestuurde verticale lakinstallatie en perfecte voorbehandeling bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit. De toepassing van kleuren is onbeperkt: van gangbare RAL-kleuren tot de populaire structurlakken. Uiteraard is het ook mogelijk om de profielen volledig te anodiseren.



## BESLAG

De Ventá profielen zijn ontworpen met een geharmoniseerde beslagopname. Dit geeft u een vrije keuze in type beslag. Ventá heeft altijd verdekt raambeslag waarbij er geen scharnieren in het zicht zijn. U kunt diverse beslagonderdelen laten uitvoeren in dezelfde oppervlaktebehandeling als de profielen. Ook is een RVS uitvoering mogelijk.

## KENMERKEN

- All-in-one systeem
- Hoog isolerend vermogen (Uf > 0,72 W/m<sup>2</sup>K), ook in toekomst
- Hoge akoestische eigenschappen
- Slank design
- Altijd verdekte scharnieren
- KOMO kwaliteitsverklaring



Paumelle scharnier



Verdekt raamscharnier